



A jövő ablakai

deceuninck

100%-BAN ÚJRAHASZNOSÍTOTT PROFIL CSALÁD



„PVC-újrahasznosítási kapacitásunk az új újrahasznosító gyártósornak köszönhetően négyszeresére nőtt. Így évente 45 000 tonna PVC-t dolgozunk fel.”



Phoenix: a jövő ablakai

100%-BAN ÚJRAHASZNOSÍTOTT ANYAGOK FELHASZNÁLÁSÁVAL

A Deceuninck sok éve dolgozik a fenntartható jövő építésén. Az új Phoenix termékcsalád optimalizálja a felújítást és az újrahasznosítást, új életet adva a használt anyagoknak. Ahogyan a fénix hamvaiból újjáéled, úgy dolgozzuk fel a Deceuninck-nél újra az olyan ablakokat és ajtókat, amelyek élettartamuk végéhez érkeztek. Új, 100%-ban újrahasznosított profilokat gyártunk belőlük.

2018-ban újabb lépést tettünk a körkörös vállalattá válás útján, és megnyitottuk a legmodernebb újrahasznosító üzemünket Diksmuide-ban. Az új újrahasznosító gyártósor telepítése az újrahasznosítási kapacitásunkat négyeszeresére, évi 45 000 tonna PVC-re növelte. Az automatizált folyamat a korábban háztartások vagy vállalkozások által használt anyagokat egyedi minőségű alapanyagokká

alakítja. A termékek fenntarthatósága és hosszú élettartama iránti elkötelezettségünk a 100%-ban újrahasznosított ablak- és ajtóprofilok új sorozatát eredményezi. Ennek köszönhetően a Deceuninck készen áll egy olyan jövőre, amelyben alapvetés az újrahasznosított anyagok felhasználásának maximalizálása.





Phoenix: fenntartható ablak- és ajtómegoldások

AZ ÚJ **ELEGANT**
TERMÉKCSALÁD
VÁLOGATOTT PROFILJAI

A PVC ÚJRAHASZNOSÍTÁSA

90 %-KAL

KEVESEBB ENERGIÁT IGÉNYEL,
MINT AZ ÚJ ANYAG ELŐÁLLÍTÁSA

100%-BAN

ÚJRAHASZNOSÍTOTT
ALAPANYAGBÓL GYÁRTOTT

ÉVENTE

2,3 MILLIÓ

RÉGI ABLAK ÉS AJTÓ KERÜLHETI EL A
HULLADÉKLERAKÓT VAGY
SZEMÉTEGETŐT





*„Az új termékcsalád
100%-ban újrahasznosított
ablak- és
ajtóprofilokból áll.”*







A PVC kimeríthetetlen ereje

A DECEUNINCK, A MEREV MŰANYAGOK LEGNAGYOBB
ÚJRAHASZNOSÍTÓJA BELGIUMBAN, HOLLANDIÁBAN ÉS
LUXEMBURGBAN

A polivinil-klorid egyedülálló tulajdonságairól közismert. PVC ablakprofiljaink méretállósága, tartóssága és hőszigetelő képessége egyaránt kiemelkedő. Az Elegant termékcsalád ezekhez a tulajdonságokhoz vonzó dizájnt is társít.

Újrahasznosítási kapacitásunk alapján nyugodtan kijelenthetjük, hogy a PVC fenntartható alapanyag. Újrahasznosító sorunk hatékonysága biztosítja, hogy az újrahasznosított anyag semmit se veszítsen eredeti minőségéből. A PVC akár tízszer is újrahasznosítható anélkül, hogy befolyásolná tulajdonságait. Tekintettel arra, hogy a profilok élettartama legalább 35 év, a PVC anyagok teljes élettartama legalább 350 évre bővül.


A PVC-t a legtöbb európai országban az 1980-as években kezdték használni. A beépített profilok technológiai élettartama 35 év után lejár, így várhatóan a következő időszakban a háztartásokból származó használt PVC beáramlása jelentősen megnő.

Növekszik a felújítások száma az épületek energiateljesítményéről szóló európai irányelv (EPBD) kapcsán is, amely növeli a régi PVC anyagok kínálatát.

Annak érdekében, hogy ezeket az anyagokat ne kelljen hulladéklerakókba helyezni vagy elégetni, a Deceuninck Európa-szerte újrahasznosítási programokat hozott létre ezek felhasználására. Az összegyűjtött használt PVC anyagokat újrahasznosítás után üzemünkben új profilokká alakítjuk. Ennek eredményeként a Deceuninck a merev műanyagok legnagyobb újrahasznosítójává vált Belgiumban, Hollandiában és Luxemburgban.



„A begyűjtésnek és
újrahasznosításnak köszönhetően
az alapanyagok
élelciklusát maximálisra.”

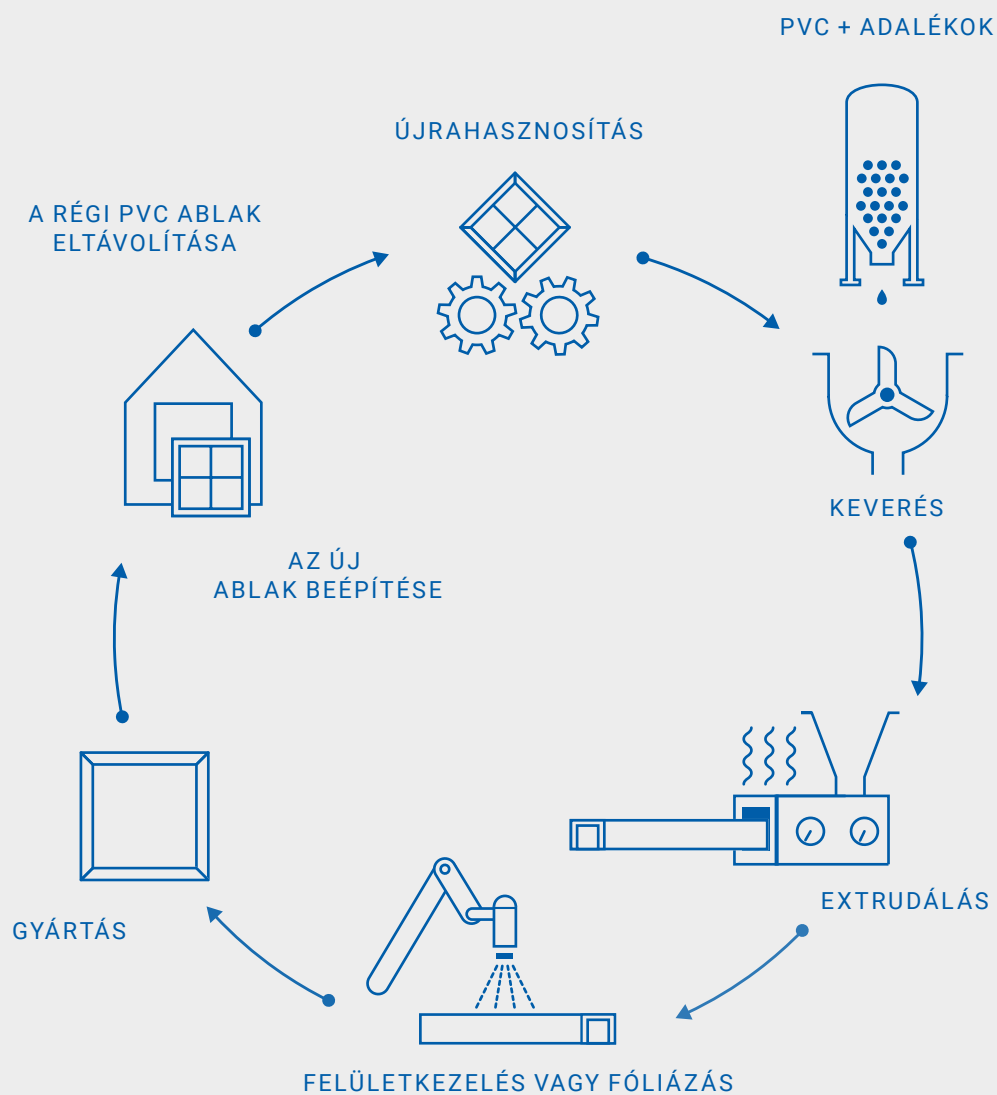



Körkörös folyamat

A hagyományos lineáris gazdaság új alternatívája a körkörös gazdaság. Az anyagok életciklusa a begyűjtés és újrahasznosítás révén a lehető leghosszabbra nyúlik.

A Deceuninck 2012 óta nagy hangsúlyt fektet a saját gyártóüzemeiből és ablakgyártóitól származó anyagok újrahasznosítására. Most újabb lépést tett a körkörös gazdaság felé.


Célunk egy zárt körforgás megteremtése minden típusú anyag esetében. Nem csak a bontásból vagy felújításból származó használt PVC profilokra koncentrálnak, hanem olyan melléktermékekre is, mint a TPE, fémek, üveg stb. Teljesen automatikus újrahasznosító sorunk javítja az anyagválogatást és ésszerűsíti a használt PVC profilok feldolgozását.













*„Teljesen automatikus
újrahasznosító sorunk
leegyszerűsíti és javítja
a használt PVC profilok
minőségi feldolgozását.”*

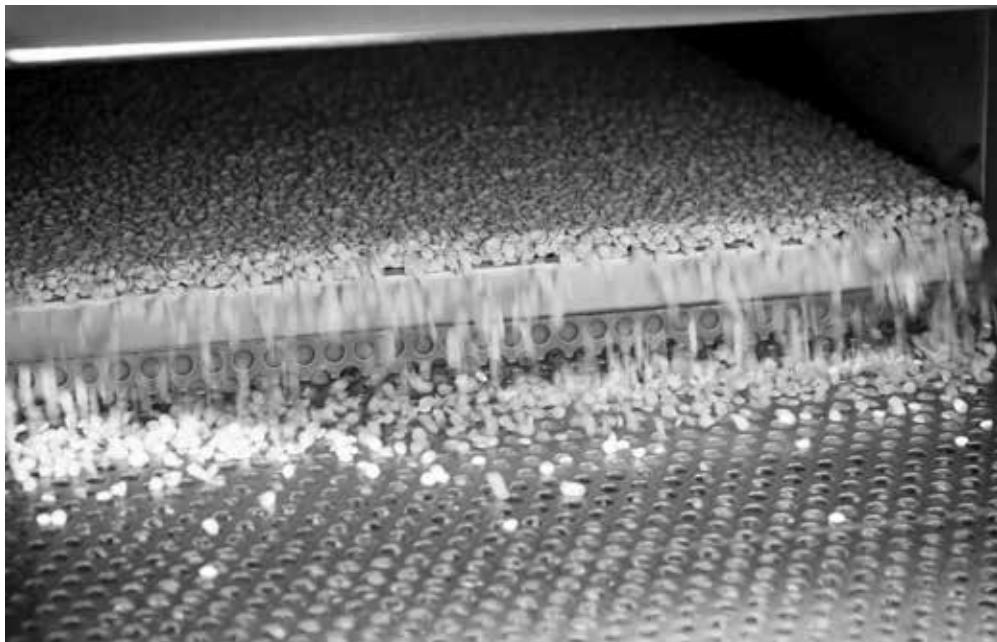



Phoenix, 100%-ban újrahasznosított profilok

TOKOK*



* A Phoenix profilok rendelésre készülnek. A rendeléseket külön kérésre teljesítjük, 6 hét szállítási határidővel. A minimális rendelési mennyiség 200 hossz.






EuCertPlast

Az EuCertPlast egy Európa szerte használt tanúsítási rendszer, amelyet a használt műanyagokat újrahasznosító cégek alkalmaznak. A Deceuninck volt az egyik első PVC-újrahasznosító vállalat, amely ezt a tanúsítványt megkapta.






A Deceuninck elnyerte a VinylPlus termék címkét, amely a fenntartható műanyag épületprofilok első minőségi címkéje. Ez a minősítés igazolja, hogy a vállalat általános irányelvei, folyamatai és termékei – a felelős beszerzéstől kezdve az részletes újrahasznosításon át az energiahatékonyságig és a megújuló energiahasználatig fenntarthatóak.


TOKOSZTÓK*



SZÁRNYAK*



STULP*




Phoenix Infinity 76 X

ÚJ
SZABVÁNY ÉRKEZIK


Hagyományos egyenes kialakítás minimalista geometriával találkozik. Ez a modell Forthex technológiával megerősített tokkal, illetve acéllal megerősített szárnyal rendelkezik. A központi tömítés optimális védelmet biztosít az időjárás viszontagságai ellen

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK	Phoenix Infinity 76 X
Tok beépítési mélysége	76 mm
Szárny beépítési mélysége	80 mm
Szárny kialakítása	egyenes
Tok kültéri élének magassága	25 mm
Tok kültéri élének szélessége	9 mm
Szárny kültéri élének magassága	23 mm
Szárny kültéri élének szélessége	9 mm
Üvegezési vastagság a tokban	akár 54 mm
Üvegezési vastagság a szárnyban	akár 58 mm
Üveg ragasztása	választható
Tömítési rendszer	Ütköző és középtömítés
U_f (W/m ² K)	1.1-től*

* Izotermikus számítás az ISO 10077-2 alapján

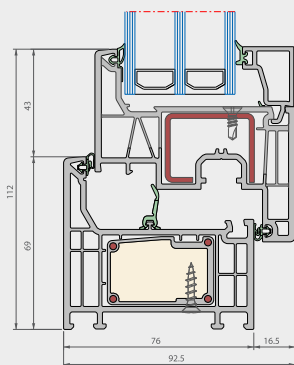

Függőleges keresztmetszet

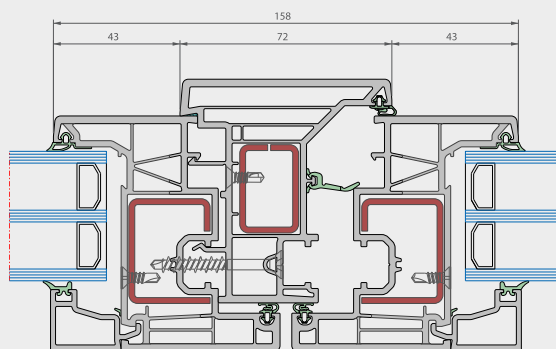

Vízszintes keresztmetszet


Phoenix Infinity 115 X

ÚJ
SZABVÁNY ÉRKEZIK


Hagyományos modell szabványos építési módszerhez. Jellemzője a 115 mm-es beépítési mélység és az 5°-os vagy 15°-os szögben levágott elülső perem. Ez a sorozat egy Forthex termikus merevítéssel megerősített keretből és egy acél merevítéssel ellátott szárnyból áll. A középtömítés opcionális.

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK	Phoenix Infinity 115 X
Tok beépítési mélysége	115 mm
Szárny beépítési mélysége	80 mm
Szárny kialakítása	egyenes
Tok kültéri élének magassága	25 mm
Tok kültéri élének szélessége	48 mm
Szárny kültéri élének magassága	23 mm
Szárny kültéri élének szélessége	9 mm
Üvegezési vastagság a tokban	akár 54 mm
Üvegezési vastagság a szárnyban	akár 58 mm
Üveg ragasztása	választható
Tömítési rendszer	Ütköző és középtömítés
U_f (W/m ² K)	1.1-től*

* Izotermikus számítás az ISO 10077-2 alapján

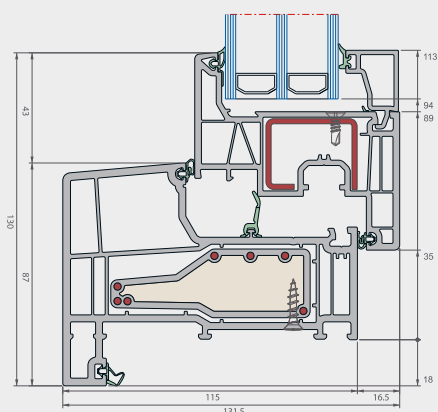

Függőleges keresztmetszet

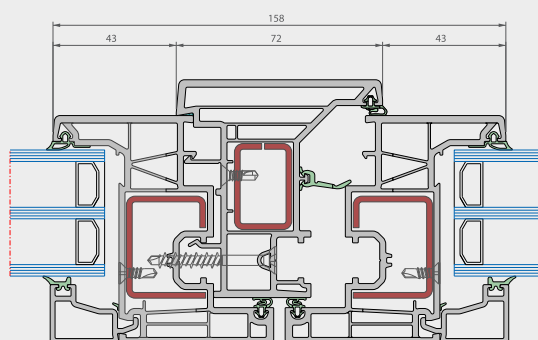

Vízszintes keresztmetszet





„Bölcsen és felelősségteljesen kell erőforrásainkkal gazdálkodnunk. Ez minden egyes emberre vonatkozik. Ezért támogatjuk a fenntartható homlokzatokat a Holland Műanyag Homlokzatgyártók Szövetségén belül. Az újrahasznosított műanyag ablakkeretek pedig ezek szerves részét képezik.”

Albert Zegelaar, a Holland Műanyag Homlokzatgyártók Szövetségének igazgatója





50 színben elérhető dekorfóliaválaszték

A 100%-ban újrahasznosított ablakprofiljainkhoz az Elegant termékcsalád teljes dekorfólia választéka elérhető. Ez 50 színváltozatot jelent négy különböző stílusban: természetes fa, színes fa, egyszínű és metál színek. A Phoenix ablakprofilok külső borítása fehér műanyag, igény szerint fóliázható az egyik vagy akár mindkét oldalon.

TERMÉSZETES FA



REF. 694
– SHEFFIELD
LIGHT OAK



REF. 143
– GREY CEDAR



REF. 047
– WOODEC TURNER
OAK MATT



REF. 145
– IRISH OAK



REF. 109
– WILD CHERRY




REF. 146
– RUSTIC CHERRY



REF. 110
– GOLDEN OAK



REF. 402
– STRIPE
DOUGLAS




REF. 656
– CHERRY
AMARETTO




REF. 663
– NOCE
SORRENTO
BALSAMICO




REF. 144
– MACORE



REF. 026
– MAHOGANY
(SAPELI)



REF. 154
– WALNUT



REF. 025
– DARK OAK


SZÍNES FA




REF. 100
- RAL ± 9016
CRYSTAL WHITE



REF. 019
- RAL ± 9010
PURE WHITE




REF. 096
- RAL ± 9001
CREAM WHITE



REF. 907
- RAL ± 7035
LIGHT GREY



REF. 665
- RAL ± 7038
AGATE GREY



REF. 004
- RAL ± 7001
GREY



REF. 114
- RAL ± 7023
CONCRETE GREY



REF. 068
- RAL ± 7039
QUARTZ GREY



REF. 667
- RAL ± 7012
BASALT GREY



REF. 686
- RAL ± 7016
ANTHRACITE
GREY STYLO



REF. 072
- RAL ± 7016
ANTHRACITE
GREY



REF. 008
- RAL ± 8022
CHOCOLATE
BROWN



REF. 085
- MONUMENT
GREEN



REF. 690
- RAL ± 9011
GRAPHITE
BLACK STYLO



REF. 012
- BLACK BROWN



REF. 076
- RAL ± 3005
WINE RED




REF. 079
- RAL ± 5011
STEEL BLUE



REF. 006
- RAL ± 6009
FIR GREEN


EGYSZÍNŰ




REF. 358
- RAL ± 9010
WHITE MATT



REF. 625
- SIGNAL GREY
SMOOTH



REF. 651
- RAL ± 7001
GREY SMOOTH



REF. 649
- MOONDANCE
SMOOTH




REF. 911
- RAL ± 7039
GREY ALUMINIUM
SMOOTH




REF. 628
- RAL ± 7012
BASALT GREY
SMOOTH




REF. 122
- RAL ± 7015
SLATE GREY
SMOOTH




REF. 044
- UMBRA GREY
MATT



REF. 103
- RAL ± 7016
ANTHRACITE
GREY MATT



REF. 048
- RAL ± 7016
ANTHRACITE GREY
SMOOTH




REF. 043
- RAL ± 9011
GRAPHITE
BLACK MATT



REF. 921
- RAL ± 9017
TRAFFIC BLACK
SMOOTH

METÁL SZÍNEK



REF. 925
- WHITE
ALUMINIUM



REF. 139
- SILVER



REF. 116
- PYRITE



REF. 184
- ALUX GREY
ALUMINIUM



REF. 653
- ALUX DB 703



REF. 138
- BRONZE



* Köszönjük az ebben a brosrában található fényképeket és projekteket:

Projekt: Avignonschool
Megbízó: Aloysius Stichting, Eindhoven, Hollandia
Építész: RoosRos Architecten, Oud-Beijerland
Vállalkozó: Dura Vermeer Bouw Zuid BV
Kivitelező: Ploeg kozijnen

Projekt: Ploeg kozijnen irodaépület, Nieuw-Vennep, Hollandia
Építész: Ploeg kozijnen
Kivitelező: Ploeg kozijnen





BUILDING A SUSTAINABLE HOME

Az innovatív formatervek és gyártási folyamatok révén rendkívül fenntartható ablak, ajtó és épület megoldásokat kínálunk a jelenlegi és jövőbeli ügyfeleinknek egyaránt.

deceuninck

Deceuninck, spol. s r. o. • Tuřanka 1519/115 a • 627 00 Brno-Slatina • Cseh Köztársaság
T +3670 419 9584 • info@deceuninck.hu • www.deceuninck.hu

DECEUNINCK – AZ ÖN PARTNERE

A Deceuninck vállalat minősített partnerei tökéletes munkát végző beszállítói hálózatot alkotnak. Ez a hálózat garantálja a megfelelő telepítést és a minőségi szolgáltatásokat, amelyek kétségkívül a Deceuninck márka hozzáadott értékét képezik.

BÉLYEGZŐJÉNEK HELYE